


SPORT KLEMM

Am Gumpertzhof 5, 40670 Meerbusch, Tel 02159-4907, Fax 02159-528391
Internet: www.sport-klemm.de E-Mail: info@sport-klemm.de

Der bewährte Motor TP3635 mit neuem Getriebe 5,2:1

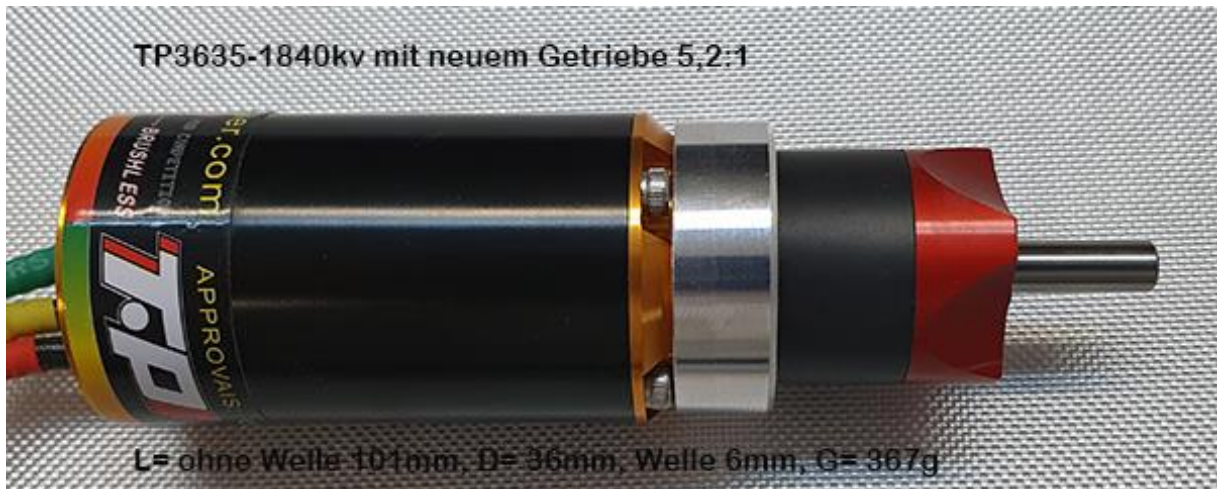

Das Antriebsritzel wird an die abgeflachte Welle mit einer Madenschraube angeschraubt.

Bei dieser Konstruktion war es mir sehr wichtig, dass das Ritzel nicht geklebt oder gelötet werden muss.

Das Ritzel darf max. 21,5mm von der Stirnseite des Motors abstehen.

Die 4 Bohrungen mit Senkung sind so genau gefertigt, dass der Adapter immer mittig montiert werden kann.

SPORT KLEMM

Am Gumpertzhof 5, 40670 Meerbusch, Tel 02159-4907, Fax 02159-528391
Internet: www.sport-klemm.de E-Mail: info@sport-klemm.de



Ritzel wird nochmals mit Getriebefett benetzt und danach wird das Getriebe einfach aufgeschraubt und fertig.

